220 VOLT



SMART - BM120

SMART

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'impianto mobile di lavaggio SMART è una maneggevole tecnologia monofase (220Volt) installata su telaio in acciaio inox carrellato, dotata di motore di pressurizzazione e filtro speciale per il trattamento dell'acqua, motore con pompa di alta pressione, tecnologia di detergenza, quadro elettrico con pulsantiera e telecomando per l'attivazione dei programmi.

VANTAGGI

Risparmio di tempo:
si dimezzano i tempo di lavaggio.

Praticità di utilizzo


L'operazione di lavaggio avviene in due sole fasi attivabili da **pulsantiera a bordo macchina** o da un pratico **telecomando** che evita all'operatore noiosi spostamenti, per immediate e comode applicazioni.
A Erogazione di una soluzione chimica a rapidissima risciacquabilità, che all'alto potere detergente e disgregante degli sporchi unisce proprietà protettive delle superfici trattate.
B Risciacquo con acqua che per le sue proprietà chimico-fisiche non necessita di asciugatura, per superfici prive di aloni e di residui calcarei, con effetto ultralucido.


Il **kit di produzione** permette l'utilizzo della macchina nella sola funzione di **produzione ed erogazione di acqua osmotizzata**, per **riempimento di serbatoi monospazzole**, **vaschette tergicristallo**, **serbatoi wc a bordo** e per le **pulizie di abitacoli e cristalli interni**.



COMPONENTI



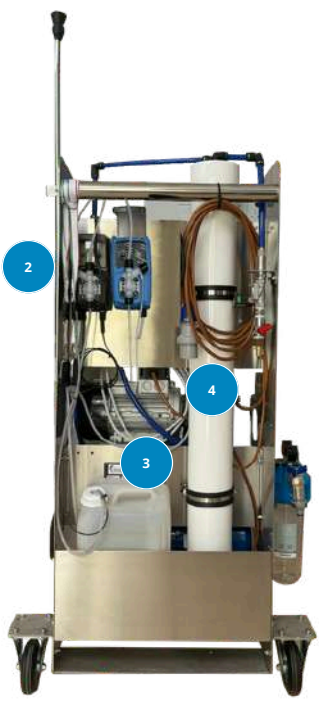

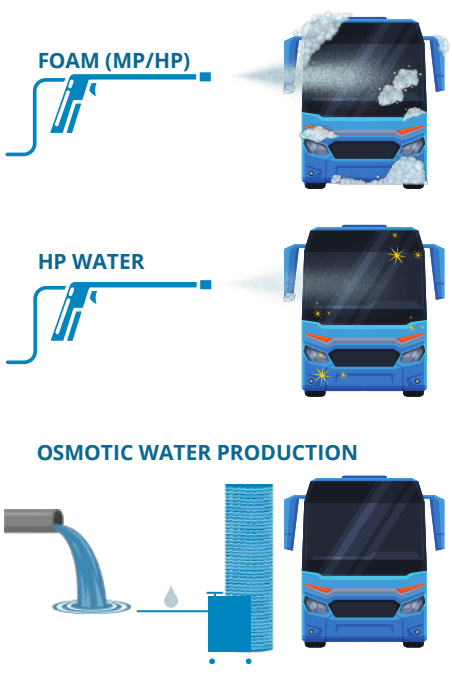

1. PRE FILTRAZIONE
Sistema di trattamento acqua in ingresso con pre-filtrazione micrometrica di sicurezza.

2.DILUZIONI PRECISE
Speciali sistemi per diluzioni precise, costanti e regolazioni veloci.

3. PULSANTIERA/TELECOMANDO
Le operazioni si attivano da pulsantiera o da telecomando, per lavaggi rapidi e comodi. Per attivazione di programmi di lavaggio e della funzione opzionale di sola produzione di acqua osmotizzata per altri usi.

4.TRATTAMENTO OSMOTICO
Elettropompe di pressurizzazione e vessel con membrane per produrre acqua con specifiche caratteristiche fisiche, portate e pressioni.

6.ARROTOLATORE INOX
Arrotolatore robusto con supporto per riporre comodamente fino a 20 mt di tubo.

Modelli / Models	SMART - BM120
Pressione di lavoro / Working pressure	110 bar - 11 Mpa
Pressione massima / Maximum pressure	120 bar - 12 Mpa
Portata / Flow rate	360 lt/h
Potenza assorbita / Absorbed power	3 Kw
Fasi/Volt/Hz / Phoses/Volt/Hz	2 / 230V / 50 HZ
Peso / Weight	120 Kg
Dimensioni cm / Dimensions cm	50x52x130H

Dotazione di serie | Standard equipement

1 Kit di produzione | Production kit
1 Pistola Automatica | Automatic gun
1 Lancia acciaio inox 170cm | Stainless steel pressure washer 170cm height
1 Ugello washjet | Washjet noozle
20 Mt di tubo alta pressione da 1/4" | high pressure tube of 1/4"
2 Telecomandi | Remots
1 Arrotolatore manuale | Manual reel

ADDITIVO SPECIALE

BR1
10 Kg

Additivo speciale di pre-trattamento osmotico.



M110
10 Kg

Detergente innovativo, sicuro, biodegradabile e autolucidante.



FILTRO MICROMETRICO

5MCR



CONTATTI

Sede legale e produzione
Via Enrico De Nicola, 17
85050 Tito (Pz) - Italia
Tel. +0971 62 90 65
Mob. +39 342 57 08 134

www.buggy114.com
info@buggy114.com

