220 VOLT



W-EKO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Waterplus EKO è una tecnologia che produce acqua osmotizzata senza pompa di pressurizzazione. La quantità oraria prodotta è direttamente proporzionata alla pressione e alla portata della fonte. Fornita di serie con galleggiante automatico per riempimenti di serbatoi di stoccaggio.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Waterplus EKO is a technology that produces osmotized water without pressurization pump. The hourly output is directly proportional to the pressure and flow rate of the source. Supplied as standard with automatic float for filling of storage tanks.

W-EKO

Tecnologia senza addolcimento
installazione rapida


No-Softening Technology
Quick Installation

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION MODE

STOCCAGGIO - RILANCIO
STORAGE - RELAUNCH

Modalità di installazione con serbatoi di accumulo e pompa di alimentazione utenze.
Attivazione con galleggiante automatico on/off.

Installation mode with storage tanks and utility feed pump.
Activation with automatic float on/off.

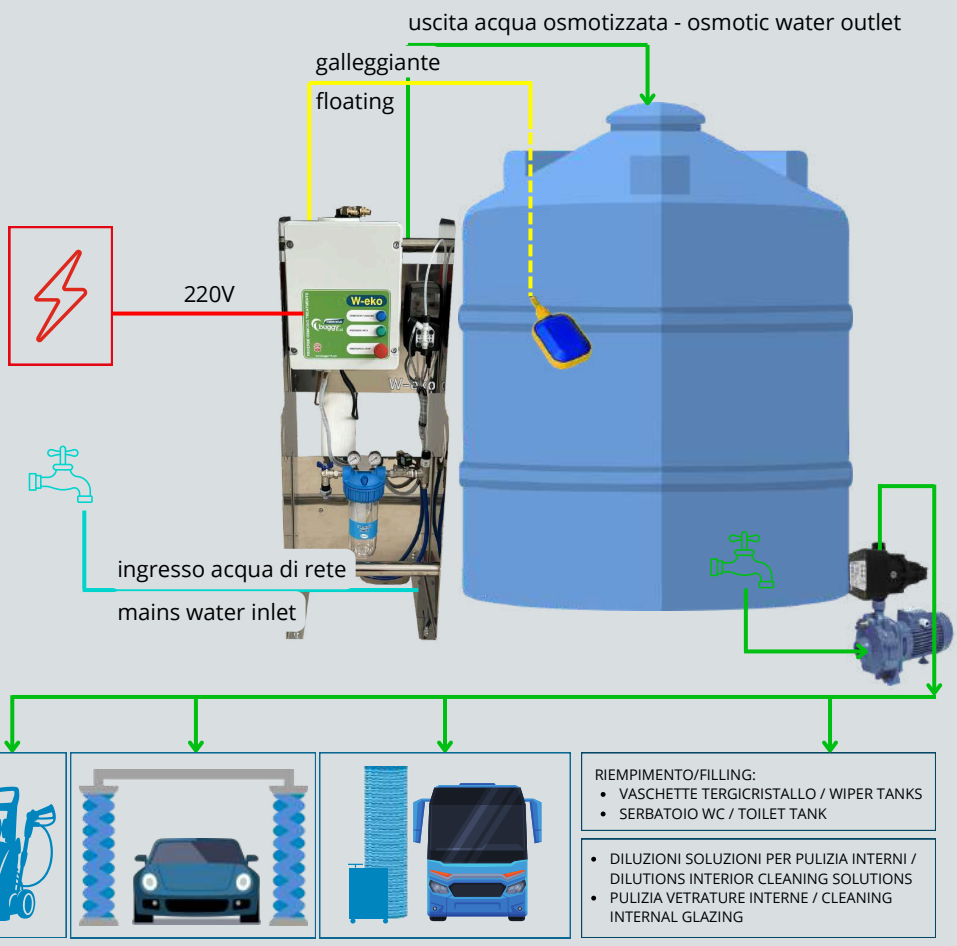

W-EKO

230V
Produzione massima/
Max. production:150l/h
45 Kg
Misure/Dimensions:
46x42x125h

ADDITIVO SPECIALE - SPECIAL ADDITIVE

BR1

10 Kg

Additivo speciale di pre-trattamento osmotico.

Special osmotic pre-treatment additive.



FILTRO MICROMETRICO
MICROMETRIC FILTER

5MCR



CONTATTI - CONTACT

Sede legale e produzione
Via Enrico De Nicola, 17
85050 Tito (Pz) - Italia
Tel. +0971 62 90 65
Mob. +39 342 57 08 134

www.buggy114.com
info@bugg7114.com

