220 VOLT



WATERPLUS

Tecnologia senza addolcimento - installazione rapida

WATERPLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'impianto mobile di trattamento osmotico Waterplus è un maneggevole carrello con telaio inox montato su ruote, dotato di pompe di pressurizzazione e filtri speciali per il trattamento dell'acqua e quadro elettrico.

1.PRE FILTRAZIONE

Sistema di trattamento acqua in ingresso con pre-filtrazione micrometrica di sicurezza.

2.TRATTAMENTO OSMOTICO

Elettropompa di pressurizzazione e vessel contenenti membrane per la produzione di acqua con specifiche chimico-fisiche, portata e pressione particolari.

3.PROTEZIONE

Additivazione di protettore chimico di pretrattamento










MODALITA' DI INSTALLAZIONE


DIRETTA

Modalità di installazione con riempimento diretto dei serbatoi delle monospazzole.
Attivazione con interruttore on/off.

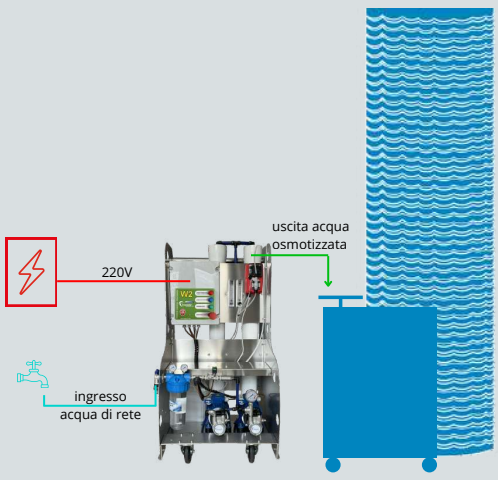

STOCCAGGIO E RILANCIO

Modalità di installazione con serbatoi di accumulo e pompa di alimentazione utenze.
Attivazione con galleggiante automatico on/off.

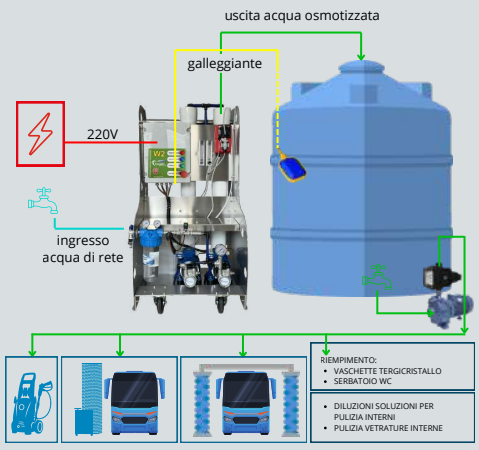

MODELLI

W2	W3
220v/380v	220v/380v
Produzione massima 600l/h	Produzione massima 900l/h
115 Kg	130 Kg
Misure: 85x68x130h	Misure: 85x68x130h

VANTAGGI

- Non è necessario asciugare con pelli o panni
- Risparmio di tempo nelle operazioni di pulizia
- Superfici super lucide alla fine dell'asciugatura
- Manutenzione ridotta all'80% delle tecnologie utilizzate per le operazioni di lavaggio/pulizia che usano acqua

CONTATTI

Sede legale e produzione
Via Enrico De Nicola, 17
85050 Tito (Pz) - Italia
Tel. +0971 62 90 65
Mob. +39 342 57 08 134

www.buggy114.com
info@bugg7114.com

ADDITIVO SPECIALE

BR1

10 Kg

Additivo speciale di pre-trattamento osmotico.



FILTRO MICROMETRICO

5MCR



